


APERÇU

E-MOBILITÉ PV- SOLUTIONS DE RECHARGE

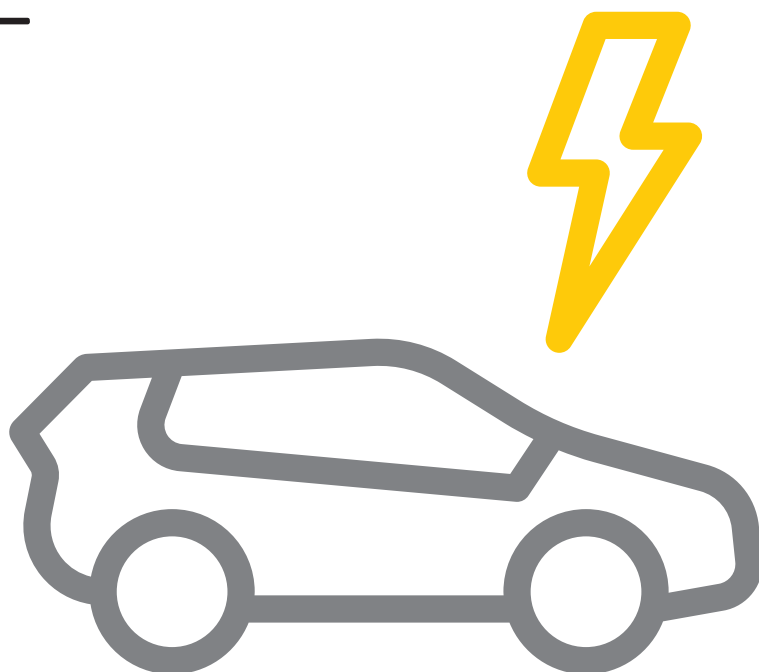

SOLUTIONS DE RECHARGE PV
RESIDENTIEL
TERTIAIRE

krannich

Fabricant



Série de produits		AXIbox	WATTPILOT		
Nom du produit		AXIbox 11K	Wattpilot Go 11 J	Wattpilot Go 22 J	Wattpilot Home 11 J
Wallbox / Station de recharge		Wallbox	Wallbox	Wallbox	Wallbox
Câble / Prise		Type 2 Cable	Type 2 Socket		
Convient pour du	Privé				
	Semi-public				
	Public				
Puissance de charge maximum (kW)		11	11	22	11
Connexion au réseau		3-phase 400V / 16A	1-phase 230V / 3-phase 400V, 50Hz (via adapter)		1-phase 230V / 3-phase 400V, 50Hz (fixed connection)
Particularités / Accessoires	Détection de courant résiduel CC (RCD)	DC residual current detection > 6mA (residual current circuit breaker Type A required on site)		integrated residual current circuit breaker Type A and DC residual current detection > 6mA	
	RFID	oui		oui	
	Interrup-teur à clé	non		non	
	Gestion Energie Intelligente (connexion au PV)	non		oui, avec Fronius	
Etalonnage conforme à la loi / Comptabilité système		non / non		non / non	
Caractéristiques		Connexion WiFi, APP	Solution mobile avec prise AC variable et connexion APP		Mise en réseau étroite avec système de stockage, APP séparée, mode Eco / Next-Trip

Fabricant

KOSTAL
Solar Electric


Série de produits		Enector	SMA EV Charger	
Nom du produit		Enector AC Wallbox	SMA EV Charger 7,4	SMA EV Charger 22
Wallbox / Station de recharge		Wallbox	Wallbox	
Câble / Prise		Typ 2 Cable	Typ 2 Cable	
Convient pour du	Privé	●	●	●
	Semi-public	○	○	○
	Public	○	○	○
Puissance de charge maximum (kW)		3,7 à 11	1.3 à 7.4	1.3 à 22
Connexion au réseau		1-phase 230V / 16A, 50Hz 3-phase 400V / 16A, 50Hz	1-phase 230V / 32A	3-phase 400V / 32A
Particularités / Accessoires	Détection de courant résiduel CC (RCD)	DC residual current detection > 6mA	DC residual current detection > 6mA	
	RFID	non	non	
	Interrup-teur à clé	non	non	
	Gestion Energie Intelligente (connexion au PV)	oui, avec Kostal KSEM	oui, avec SMA	
Etalonnage conforme à la loi / Comptabilité système		non/ non	non/ non	
Caractéristiques		Surveillance dans le portail Kostal, câble de charge de 7,5 m	boost function, blackout protection, forecast based loading	

Fabricant



Série de produits		SE3680H	SE4000H	SE5000H
Nom du produit		SE3680H HD-WAYVE EV-CHARGER	SE4000H HD-WAVE EV-CHARGER	SE5000H HD-WAVE EV-CHARGER
Wallbox / Station de recharge		Wallbox		
Câble / Prise		tous deux possibles		
Convient pour du	Privé	☒		
	Semi-public	☐		
	Public	☐		
Puissance de charge maximum (kW)		7,4		
Connexion au réseau		1-phase 230V / 32A, 50Hz		
Particularités / Accessoires	Détection de courant résiduel CC (RCD)	on site		
	RFID	non		
	Interrup-teur à clé	non		
	Gestion Energie Intelligente (connexion au PV)	oui, avec SolarEdge		
Etalonnage conforme à la loi / Comptabilité système		non/ non		
Caractéristiques		spécialement conçu pour fonctionner avec les optimiseurs de puissance SolarEdge		



Krannich Solar bvba/sprl

Ottergemsesteenweg 703

9000 Gent

Belgium

Tel. +32 921 02 360

info@be.krannich-solar.com