


E-MOBILITY EV-LAADOPLOSSINGEN



EV- LAADOPLLOSSINGEN
RESIDENTIEEL
COMMERCIEEL

Fabrikant

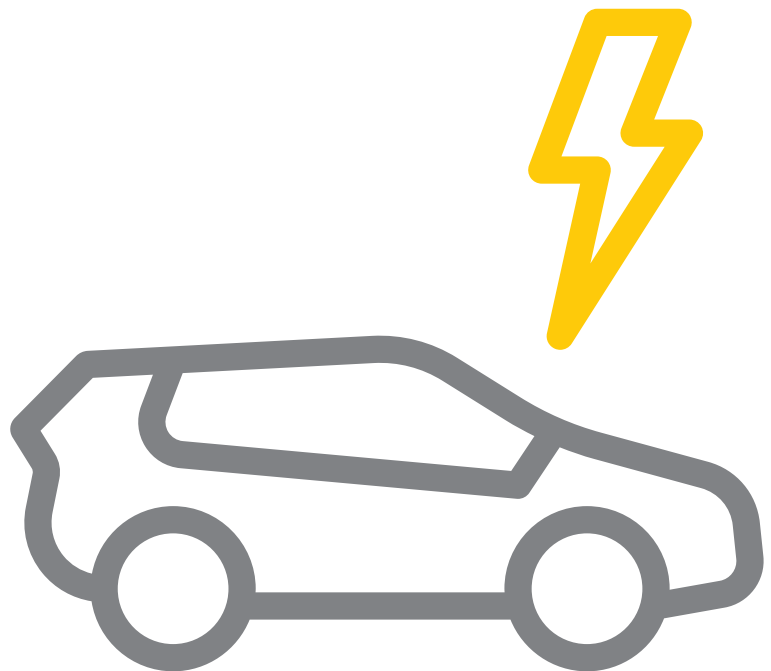

Product serie		AXIbox	WATTPILOT		
Productnaam		AXIbox 11K	Wattpilot Go 11 J	Wattpilot Go 22 J	Wattpilot Home 11 J
Wallbox / Laadstation		Wallbox	Wallbox	Wallbox	Wallbox
Kabel / Stopcontact		Type 2 kabel	Type 2 Stopcontact		
Geschikt voor	Privé				
	Semi-publiek				
	Publiek				
Max. Laadvermogen (kW)		11	11	22	11
Netaansluiting		3-fase 400V / 16A	1-fasig 230V / 3-fasig 400V, 50Hz (mittels Adapter)		1-fasig 230V / 3-fasig 400V, 50Hz (Festanschluss)
Speciale kenmerken / Accessoires	DC lekstroom-detectie (RCD)	DC-lekstroomdetectie > 6mA (aardlekschakelaar Type A ter plaatse vereist)	Geïntegreerde aardlekschakelaar type A en DC reststroombewaking > 6mA		
	RFID	ja	Ja		
	Sleutel-schakelaar	nee	nee		
	Intelligent. Energie management (connectie tot PV)	nee	ja, met Fronius		
conform Eichrecht / verrekensysteem		nee / nee	nee / nee		
Bijzonderheden		Wifi-connectie, APP	Mobiele oplossing met variabele netstekker en APP-aansluiting		Nauwe koppeling met opslagsysteem, stand-alone APP, Eco / Next-Trip mode

Fabrikant

KOSTAL
Solar Electric


Product serie		Enector	SMA EV Charger	
Productnaam		Enector AC Wallbox	SMA EV Charger 7,4	SMA EV Charger 22
Wallbox / Laadstation		Wallbox	Wallbox	
Kabel / Stopcontact		Typ 2 kabel	Typ 2 kabel	
Geschikt voor	Privé	●	●	●
	Semi-publiek	○	○	○
	Publiek	○	○	○
Max. Laadvermogen (kW)		3,7 tot 11	1.3 tot 7.4	1.3 tot 22
Netaansluiting		1-fase 230V / 16A, 50Hz 3-fase 400V / 16A, 50Hz	1-fase 230V / 32A	3-fase 400V / 32A
Speciale kenmerken / Accessoires	DC lekstroom-detectie (RCD)	DC reststroomdetectie 6mA	DC reststroomdetectie 6mA	
	RFID	nee	nee	
	Sleutel-schakelaar	nee	nee	
	Intelligent. Energie management (connectie tot PV)	ja, met Kostal KSEM	ja, met SMA	
conform Eichrecht / verrekensysteem		nee / nee	nee/ nee	
Bijzonderheden		Monitoring in Kostal portaal, 7.5m laadkabel	Boost functie; Blackout-Bescherming, Op prognoses gebaseerd opladen	

Fabrikant

solar**edge**

Product serie		SE3680H	SE4000H	SE5000H
Productnaam		SE3680H HD-WAYVE EV-CHARGER	SE4000H HD-WAVE EV-CHARGER	SE5000H HD-WAVE EV-CHARGER
Wallbox / Laadstation		Wallbox		
Kabel / Stopcontact		Beide mogelijk		
Geschikt voor	Privé	☒		
	Semi-publiek	☐		
	Publiek	☐		
Max. Laadvermogen (kW)		7,4		
Netaansluiting		1-fase 230V / 32A, 50Hz		
Speciale kenmerken / Accessoires	DC lekstroom-detectie (RCD)	Ter plaatse		
	RFID	nee		
	Sleutel-schakelaar	nee		
	Intelligent. Energie management (connectie tot PV)	ja, met SolarEdge		
conform Eichrecht / verrekensysteem		nee/ nee		
Bijzonderheden		Specifiek ontworpen voor gebruik met SolarEdge power optimizers		



Krannich Solar bvba/sprl

Ottergemsesteenweg 703

9000 Gent

Belgium

Tel. +32 921 02 360

info@be.krannich-solar.com